

# PARASOL ABRICOSY®

Armature en bois exotique Gradewood, haut de poteaux et couvercle en inox / Gradewood frame and stainless steel pole top / Armadura de madera exotica, parte superior del poste y tapa en inox



GAMME PARASOL

## PARTICULARITÉS

- > Abri bois et inox
- > Rideaux coulissants en 2 parties avec embrasses tout autour
- > Forte résistance au vent grâce aux poteaux 90 x 90 mm et à la structure inox
- > Entretien facile et longévité grâce à la structure inox

## CARACTÉRISTIQUES

Poteaux en bois exotique Gradewood avec haut de poteau et couvercle inox tête haute vissée  
 Section 90 x 90 mm  
 Sablière en Inox dim : 25 x 50 mm  
 4 Chevrons en Inox 20 x 40 mm  
 Platine carrée en Inox avec 4 perçages 6 mm, dim : 240 x 240 mm  
 Rideaux en 2 parties avec ouverture centrale, coulissant sur chevron inox  
 Embrasses centrales pour maintien rideaux sur poteau  
 Maintien bas du rideau par velcro sur poteau  
 Toile polyester 300 g/m<sup>2</sup> tissé aspect coton  
 Lambrequin : non

## OPTIONS (avec supplément)

Housse pour armature  
 Rideau panorama ou cristal  
 Eclairage globe, led ou spécifique  
 Autre toile



Haut de poteau recevant les sablières inox



Haut de poteau avec couvercle inox tête haute vissée

Platine basse inox avec 4 perçages recevant le poteau



Pièce haute inox recevant les 4 rampants formant la pointe



Tension de la toile du toit par drisse et taquet coinreur

Patte de rideau coulissant avec fermeture par pression

## Formats en mm

sizes in mm / Medidas en mm



4 000 x 4 000

## TOILE EN STOCK :

**SANS LAMBREQUIN**  
 en toile Polyester 300 g/m<sup>2</sup>  
 tissé aspect coton

coloris indicatifs se référer à la gamme



## > EN OPTION

TOILE FABRIQUÉE SUR COMMANDE :  
 Tous les coloris en Orchestra ou Sunbrella  
 acrylique 300 g/m<sup>2</sup> de Dickson  
 avec ou sans lambrequin.




Seules les toiles en orchestra et sunbrella  
 bénéficient de la garantie sur la tenue  
 du coloris






ARMATURE + TOILE + 4 RIDEAUX PLEIN en mm	Mât mm	Poids Kg	1 hauteur de l'abri en mm	2 hauteur sol à l'armature OUVERT en mm	3 hauteur de poteau en mm
4000 x 4000	90 x 90	115	2950	1950	2200

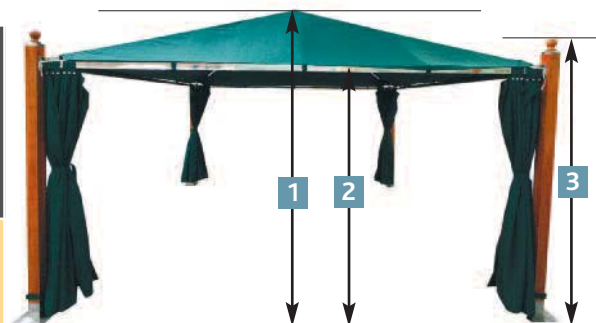

montage du cadre, emboîtement sablières sur poteaux

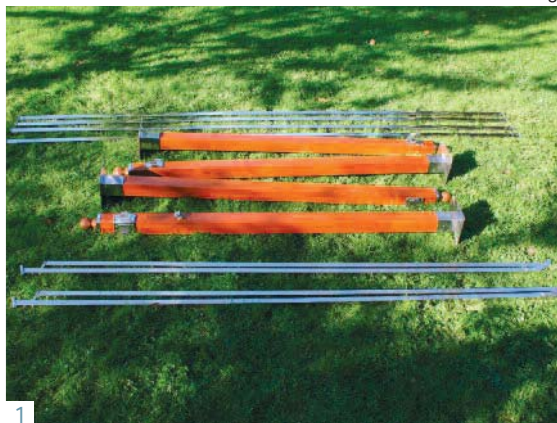

1



2



3

Montage pièce haute recevant les 4 rampants



4

Armature montée prête à recevoir le toit et les rideaux



5

Montage du toit



6



7

8



9



10

Fixation toit et rideaux



Platine basse inox 240 x 240 mm avec 4 perçages recevant le poteau 90 x 90 mm



11

12

POINT DE VENTE AGRÉÉ DES GAMMES  
ABRITZ-VOUS CHEZ NOUS

