

ABRIMINUTE®


STRUCTURE ACIER / steel frame / Armadura de acero



TENTE REPLIABLE : ENTRÉE DE GAMME

Abri à montage rapide
**TIREZ,
DÉPLIEZ,
C'EST MONTÉ !**

**ABRITÉZ-VOUS
EN QUELQUES
MINUTES !**



FORMATS STANDARDS en mm

- 3 000 x 3 000
- 2 000 x 3 000
- 2 700 x 4 000
- 3 000 x 4 500
- 3 000 x 6 000

Dimension
Poteau échelle 1
36 x 36 mm



2 kits rideaux en option (voir au dos)



FACILEMENT TRANSPORTABLE

Une fois replié il est facilement transportable et peu encombrant dans son sac à roulettes



MANIABLE

Montage facile et rapide grâce à son système articulé

RÉSISTANT

Structure acier thermo-laqué blanc (résistante)
Poteaux carrés 36 x 36 mm, épaisseur 2 mm



5 DIMENSIONS STANDARDS

De 6 à 18 m²
Pieds réglables en hauteur (5 hauteurs possibles) de 1 800 à 2 200 mm

COLORIS EN STANDARD

Toit en toile polyester enduite pvc face intérieure, 380 g/m²
6 coloris de toit et rideau unis proposés en standard selon stock disponible



ou Bicolores (uniquement pour toit) :
ROUGE/BLANC - VERT FORÊT/BLANC
BLEU ÉLECTRIQUE/BLANC

ABRIMINUTE®



STRUCTURE :


Acier thermo-laqué blanc
 Poteaux carrés 36 x 36 mm, épaisseur 2 mm.
 Croisillons acier thermo-laqué blanc, section 25 x 12 mm, épaisseur 2 mm
 Pièces de jonction et d'articulation en fonte d'aluminium thermo-laquée blanche.
 Pieds réglables en hauteur de 1 800 à 2 200 mm (hauteur de passage).
 Mât télescopique avec ressort de tension.

TOIT standard :


Toile polyester enduite pvc face intérieure, 380 g/m²
 couture retournée recouverte d'un biais.
 Lambrequin de 320 mm avec velcro intérieur de 38 mm périphérique.
 Tension par velcro ajustable sur tous les croisillons intermédiaires avec renfort en PVC 650 gr/m².
 Renforts d'angles en PVC 650 g/m² avec velcro

Fournis avec la structure :

Sac de transport à roulettes
 4 cordes polyester + 4 piquets "clou" Ø 7 mm, hauteur 250 mm

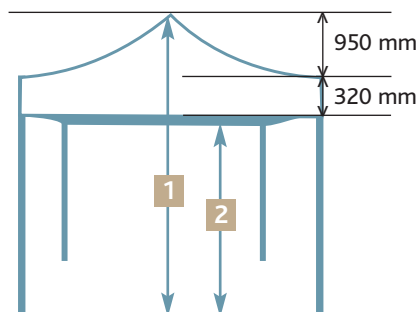

DIMENSION ARMATURE en mm	Poteaux en mm et nombre	Poids Kg	hauteur x largeur de l'abri plié en mm	1	2
				Les différentes hauteurs possibles en fonction des crans ABRI OUVERT en mm	Les différentes hauteurs de passage possibles en fonction des crans ABRI OUVERT en mm
3 000 x 3 000	36 x 36 (4 poteaux)	35	h 1530 350 x 350	MAXI : 3470	MAXI : 2200
				3370	2100
2 000 x 3 000	36 x 36 (4 poteaux)	37	h 1530 350 x 300	3270	2000
				3170	1900
2 700 x 4 000	36 x 36 (4 poteaux)	44	h 1530 350 x 400	MINI : 3070	MINI : 1800
				3170	1900
3 000 x 4 500	36 x 36 (4 poteaux)	46	h 1530 350 x 450	MINI : 3070	MINI : 1800
3 000 x 6 000	36 x 36 (6 poteaux)	62	h 1530 350 x 600		



> EN OPTION (se référer à la fiche accessoires)

Kit rideaux pleins



Kit rideaux panorama



2 Kit Rideaux au choix dans la même toile ou autre

Hauteur de 2150 mm, en toile ou PVC (selon choix) avec bande d'étanchéité thermo-soudée pour les coutures.
 Velcro de 38 mm en partie haute pour une installation rapide + 4 pattes de velcro sur hauteur pour tension des rideaux et maintien sur poteau.
 jonction des rideaux entre eux (fermeture à glissière ou velcro selon modèle)

2 kits rideaux disponibles :

- Kit rideaux pleins : 4 ou 6* rideaux pleins dont 1 avec une porte relevable, largeur 2 m.
- Kit rideaux panorama : 2 ou 3* rideaux pleins dont 1 avec une porte relevable, largeur 2 m et 2 ou 3* rideaux panoramas (avec fenêtre cristal) + volet sur standard en 380 g/m².
 * en fonction des dimensions

- Gouttière avec velcro
- Kit d'haubanage standard ou renforcé
- Éclairage globe ou spécifique
- Sacs et poids de lestage



POINT DE VENTE AGRÉÉ DES GAMMES

ABRITZ-VOUS CHEZ NOUS

