

ABRIPRATIC®

STRUCTURE ALU / aluminium frame / Armadura de aluminio

STANDARD
CLASSIC +
PRESTIGE



FACILEMENT TRANSPORTABLE

Une fois replié il est facilement transportable et peu encombrant dans sa housse pochon.



MANIABLE

Montage facile et rapide grâce à son système par goupille et ressort

LÉGER ET ESTHÉTIQUE

En aluminium anodisé, poteaux hexagonaux Ø 60 mm.

RÉSISTANT

L'AbriPratic Prestige (avec toit PVC 450 g/m²) est homologué pour une résistance au vent allant jusqu'à 100 km/h ⁽¹⁾.


9 DIMENSIONS STANDARDS

De 6 à 25 m²
Pieds réglables en hauteur (5 hauteurs possibles)
de 1 800 à 2 200 mm

TENTE REPLIABLE : MILIEU DE GAMME

Abri à montage rapide
**TIREZ,
DÉPLIEZ,
C'EST MONTÉ !**

**S'ABRITER PAR TOUS
LES TEMPS
C'EST PRATIQUE !**



FORMATS STANDARDS en mm

- 3 000 x 3 000
- 4 000 x 4 000
- 5 000 x 5 000 *
- 2 000 x 3 000
- 3 000 x 4 000
- 3 000 x 4 500
- 3 000 x 6 000
- 4 000 x 6 000 *
- 4 000 x 8 000
- ⊠ Hexagonal : 6 000

* Grand format avec seulement 4 poteaux !



2 kits rideaux en option (voir au dos)



Nouvelle goupille

**ABRIPRATIC® SE DÉCLINE EN 3 MODÈLES
UNE STRUCTURE
3 TOILES AU CHOIX (TOIT OU RIDEAUX)**

ABRIPRATIC STANDARD

Toit en toile polyester enduite pvc face intérieure, 380 g/m²
7 coloris de toit et rideau unis proposés en standard selon stock disponible



ou Bicolores (uniquement toit) :

ROUGE/BLANC - VERT FORÊT/BLANC - BLEU ÉLECTRIQUE/BLANC

ABRIPRATIC CLASSIC+

Tissage polyester enduit PVC 2 faces, 520 g/m²
coloris standard : blanc

VERSION PRESTIGE BLANC

Toile polyester enduite 2 faces pvc 450 g/m² classement au feu M2
préconisé pour sa rigidité, sa souplesse et sa facilité de manipulation
coloris standard : blanc

VERSION PRESTIGE COULEUR

Toile polyester enduite 2 faces pvc 450 g/m²
classement au feu M2
coloris disponibles :

- noir 3672
- gris 2193
- marron 4912
- Rouge 5152
- Bordeaux 5662
- vert 7486
- Champagne 6119
- Jaune 6115
- Bleu foncé 8216
- Orange 5183
- Bleu piscine 8808

HOMOLOGATION ⁽¹⁾

L'Abripratic PRESTIGE est homologué
à la résistance au vent de 80 km/h ⁽¹⁾



ABRIPRATIC PRESTIGE : HOMOLOGUÉ


⁽¹⁾ L'homologation ne vaut que pour les équipements homologués, c'est à dire l'AbriPratic en PVC 450 g/m², classés M2, installés conformément aux normes en vigueur s'appliquant aux CTS (BVCTS).



ABRIPRATIC®

(1) L'homologation ne vaut que pour les équipements homologués, c'est à dire l'AbriPratic en PVC 450 g/m², classés M2, installés conformément aux normes en vigueur s'appliquant aux CTS (BVCTS).

DIMENSION ARMATURE en mm	Poteaux hexagonaux en mm et nombre	Poids Kg	 hauteur x largeur de l'abri plié en mm	1	2
				Les différentes hauteurs possibles en fonction des crans ABRI OUVERT en mm	Les différentes hauteurs de passage possibles ABRI OUVERT en mm
3 000 x 3 000	Ø 60 (4 poteaux)	37	h 1530 400 x 400	MAXI : 3 500 3 400 3 300 3 200 MINI : 3 100	MAXI : 2 200 2 100 2 000 1 900 MINI : 1 800
4 000 x 4 000	Ø 60 (4 poteaux)	44	h 2003 500 x 500	MAXI : 3 700 3 600 3 500 3 400 MINI : 3 300	MAXI : 2 200 2 100 2 000 1 900 MINI : 1 800
5 000 x 5 000	Ø 60 (4 poteaux)	51	h 1530 400 x 400	MAXI : 3 400 3 325 3 250 3 175 MINI : 3 100	MAXI : 2 100 2 025 1 950 1 875 MINI : 1 800
2 000 x 3 000	Ø 60 (4 poteaux)	39	h 1530 300 x 400		
2 000 x 4 000	Ø 60 (6 poteaux)	54	h 1530 300 x 450	MAXI : 3 500 3 400 3 300 3 200 MINI : 3 100	MAXI : 2 200 2 100 2 000 1 900 MINI : 1 800
3 000 x 4 500	Ø 60 (4 poteaux)	48	h 1530 400 x 500		
3 000 x 6 000	Ø 60 (6 poteaux)	65	h 1530 400 x 650		
4 000 x 6 000	Ø 60 (4 poteaux)	58	h 2003 450 x 300	MAXI : 3 650 3 575 3 500 3 425 MINI : 3 350	MAXI : 2 200 2 125 2 050 1 975 MINI : 1 900
4 000 x 8 000	Ø 60 (6 poteaux)				
3000 x 3000 x 3000 hexagone 6 000	Ø 60 (6 poteaux)	60	h 1530 500 x 500	MAXI : 3 600 3 525 3 450 3 375 MINI : 3 300	MAXI : 2 100 2 025 1 950 1 875 MINI : 1 800



TOIT standard :

Toile ou PVC (selon choix modèle : standard, classic+ ou prestige) couture retournée recouverte d'un biais PVC étanche*. Lambrequin de 320 ou 350 mm avec velcro intérieur de 38 mm périphérique. Tension par velcro ajustable sur tous les croisillons intermédiaires avec renfort en PVC 650 gr/m². Velcro haut et bas, haut permettant à la toile de rester positionnée au repliage et bas permettant le tension du toit (doit être décroché pour le repliage). Renforts d'angles en PVC 650 g/m² avec velcro

* La toile cousue ne peut être totalement imperméable dans des conditions de fortes intempéries. Dans ces cas, la toile peut subir des infiltrations et par grand froid elle peut se rétracter.

> EN OPTION (se référer à la fiche accessoires)

Kit rideaux pleins



Kit rideaux panorama



2 Kit Rideaux au choix dans la même toile ou autre

Hauteur de 2150 mm, en toile ou PVC (selon choix) avec bande d'étanchéité thermo-soudée pour les coutures. Velcro de 38 mm en partie haute pour une installation rapide + 4 pattes de velcro sur hauteur pour tension des rideaux et maintien sur poteau. Jonction des rideaux entre eux (fermeture à glissière ou velcro selon modèle)

2 kits rideaux disponibles :

- Kit rideaux pleins : 4 ou 6* rideaux pleins dont 1 avec une porte relevable, largeur 2 m.
 - Kit rideaux panorama : 2 ou 3* rideaux pleins dont 1 avec une porte relevable, largeur 2 m et 2 ou 3* rideaux avec fenêtre cristal.
- * en fonction des dimensions


STRUCTURE :

Aluminium anodisé Poteaux hexagonaux (6 faces), haut de poteau Ø 60 mm, épaisseur 2,5 mm.

Croisillons aluminium, section 35 x 18 mm, épaisseur 1,8 mm

Pièces de jonction et d'articulation en fonte d'aluminium avec entretoise.

Pieds réglables en hauteur de 1 800 à 2 200 mm (hauteur de passage), équipés de grandes platines triangulaires. Mât télescopique avec ressort de tension.

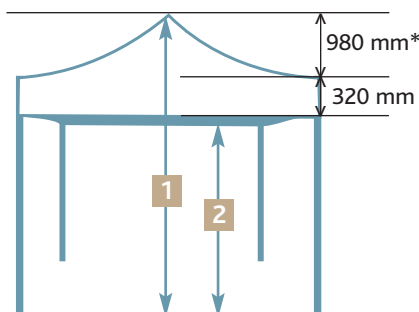

* Toutes les dimensions sauf 4 x 4 m : 1180 mm et 5 x 5 m

